

PROXIMA SRPI


Távírányító vezérlőegység




Tulajdonságok:

- Beépített relék a központizár vezérlésére
- Beépített relé a csomagternyitáshoz (+12V-ot kapcsol)
- Beépített relé az irányjelzőknek, dióával elosztva (+12V-ot kapcsol)
- Komfort zárás kimenet (negatív kimenet 25s) max 0,1A terhelhetőség
- LED a zárt állapot jelzésére
- 2 db távírányító (max.6 db programozható)
- Állítható zárás-nyitás idő, 0,8s vagy 3,5s a jumper áthelyezésével

Működés:


Záráshoz nyomja meg a  gombot a távírányítón. A zárást 1 irányjelző villanás erősíti meg. Záráskor a komfort kimeneten test jelenik meg 25 másodpercig. A LED lezárt állapotban villog.

Nyitáshoz nyomja meg a  gombot a távírányítón. A nyitást 2 irányjelző villanás erősíti meg és a LED kikapcsol.

Csomagtartó nyitáshoz tartsa nyomva a  gombot a távírányítón 3 másodpercig.

Távírányítók programozása:


Új távírányító programozásához nyomja meg röviden a vezérlőegység oldalában található gombot. Az

irányjelző felvillanása után nyomja meg a  gombot a távírányítón. A távírányító elfogadása esetén az irányjelzők villogása megszűnik. A távírányítókat csak egyesével lehet programozni. Maximum 6 db távírányító programozható.

Távírányítók törlése: tartsa nyomva a programozó gombot 3 másodpercig. A törlést az irányjelzők ötszöri felvillanása erősíti meg. Ezután a távírányítókat újra be kell programozni.

Zárási-nyitási idő megváltoztatása:

A LED csatlakozója mellett található jumper hejezze át a másik pozícióba.

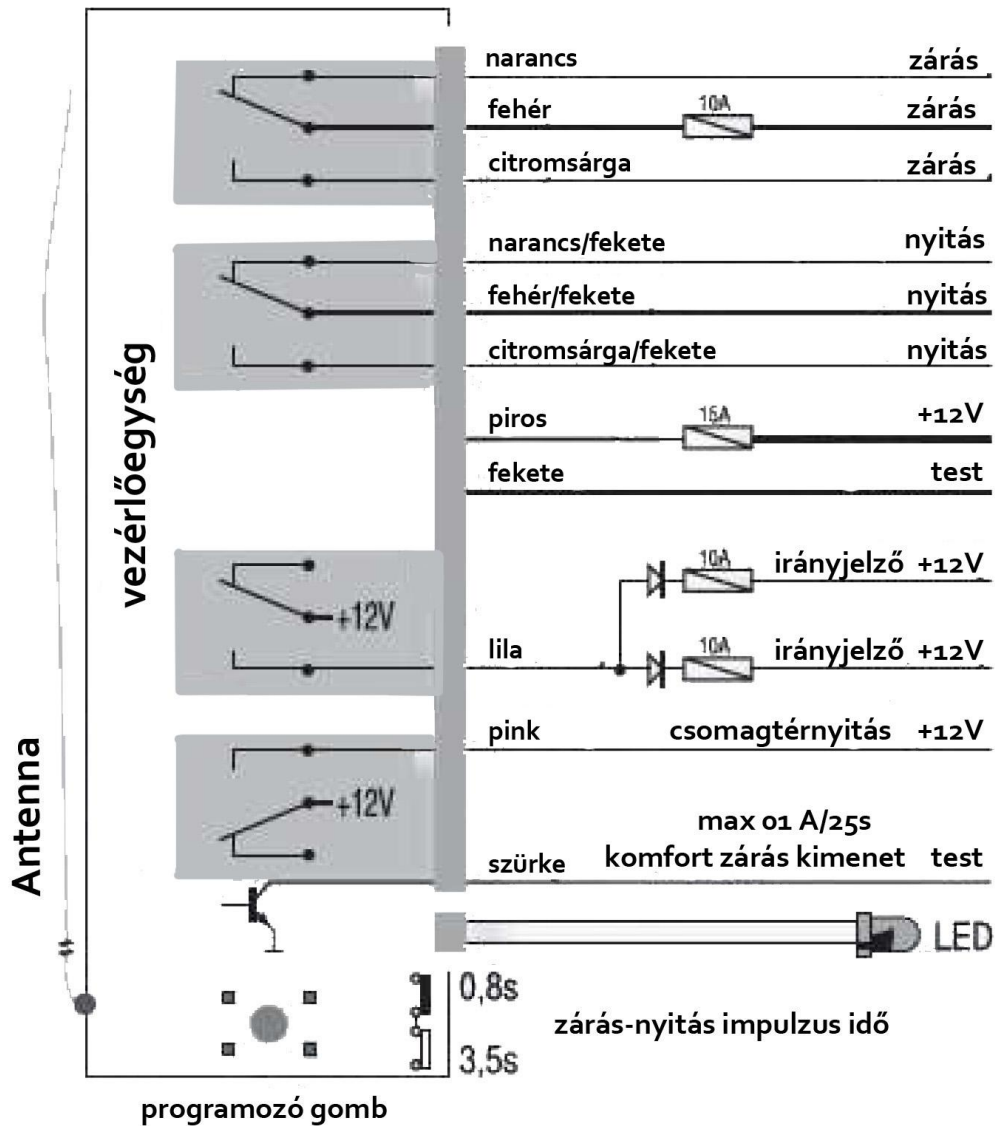

- A készlet tartalma:
- 1 db vezérlőegység
 - 2 db távirányító
 - 1 db vezetékköteg
 - 1 db LED

Műszaki adatok:

Működési feszültség: 10-16V
 Működési hőmérséklet: -30 - +40°Celsius között
 Működési frekvencia: 433,3 Mhz