

Video modul parkoló radarokhoz

Felhasználói útmutató

Működés


Hangerő beállítása:

Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot a hangerő beállításához: Alacsony, Közepes, Magas, kikapcsolva

A digitális távolság fényerejének beállítása:

Nyomja meg a BEÁLLÍTÁS gombot 3 másodpercig, majd nyomja meg ismét a SET gombot a fényerő beállításához: Alacsony, Magas, kikapcsolva

Alkatrészek



Kötegelő ×1




Használati útmutató 1


Főbb jellemzők

- Kompatibilis az In-Dash A/V monitorokkal (analóg videó bemenet CVBS)
- PAL vagy NTSC mód elérhető
- Jó teljesítmény éjszaka vagy borús időben
- Pontos digitális távolság és tisztán látható tolatási kép a monitoron
- Kettős irányítás kamera és ultrahangos érzékelők által
- Hangos figyelmeztetés
- Az AHD (720p vagy 1080p) kamera / monitor technológia nem támogatott
- Csak a PTS410 / PTS411 / BS420 ultrahangos szenzorokkal kompatibilis

Áttekintés

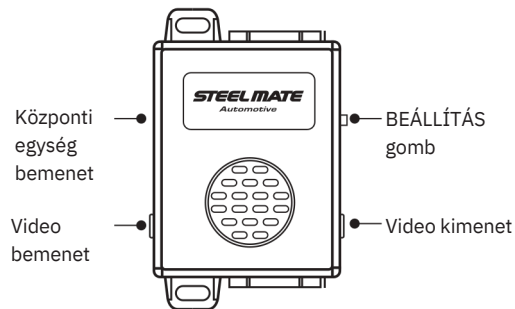

Vezetékezési rajz

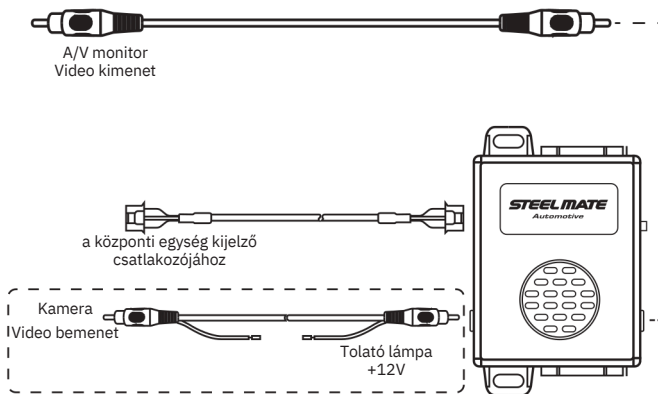

STEELMATE CO., LTD.

Steelmate Industrial Park, Heping Street, Donglu Road, Dongfeng Town,
Zhongshan City, Guangdong, P.R. China 529425

